


## Anleitung zur Button-Maschine

In die eine Aussparung das **Unterteil** des Buttons so einlegen, dass die Sicherheitsnadel zum späteren Anstecken des Buttons nach unten zeigt (nicht zu sehen ist).

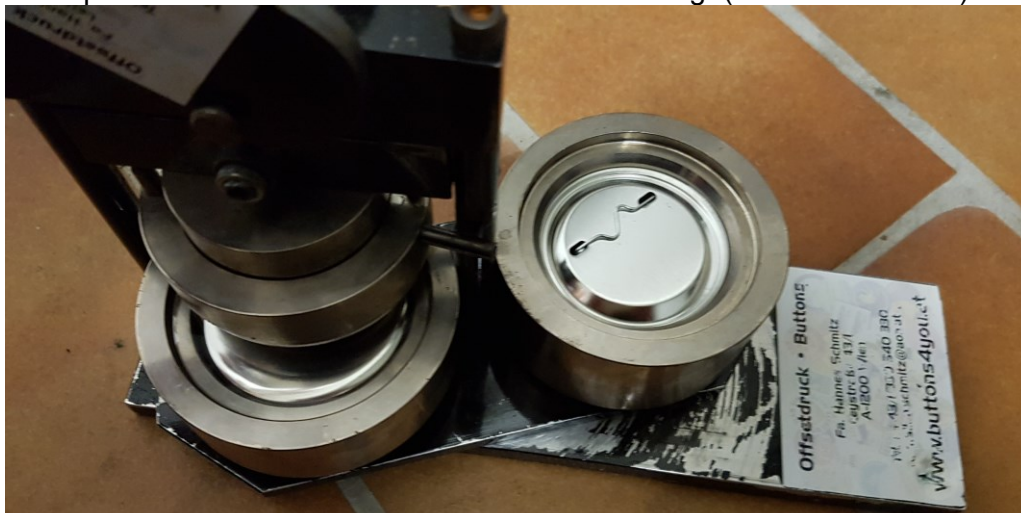

Dann den Deckel (**Oberteil** des Buttons) in die Schale mit der **dünnen Rille** am Rand legen. Die Deckeloberseite zeigt nach oben (der Rand des Deckels liegt in der Rille).

Nun dort das ausgeschnittene/bemalte **Button-Motiv** reinlegen.

Es darf max. so groß wie die transparente Abdeckfolie sein (5,5 cm). Es so ausrichten, dass das Unterteil mit der Nadel später die richtige Position hat.

Die **transparente Abdeckfolie** noch als letztes oben auflegen.



Das Drehelement unter dem Hebel so drehen, dass das Motiv mit dem Deckel komplett in der Maschine verschwindet. Darauf achten, dass es vollständig angeschlagen ist, sonst verkantet sich die Button-Maschine.

Den Hebel betätigen und so das Oberteil in die Maschine aufnehmen.

Das Drehelement um 180 Grad drehen, um das Unterteil mit Betätigen des Hebels mit dem Oberteil zu verbinden. Den fertigen Button entnehmen und in der Strichliste der verbrauchten Buttonrohlinge einen Strich machen.